

Schaum-Aufladefeuertöcher

STAR-LINE mit Halbaufomatik-Armatur

SE+

DIN EN 3, GS, CE

Die K6nigsklasse:
Umweltvertraglicher
Hochleistungs-Bio-Schaum,
Milieukeur* -konform!

STAR-LINE –

Innovative Halbaufomatik: Entsichern – Anheben – Fertig!

Umfassendes Produktprogramm mit zukunftsweisender, einheitlicher Halbaufomatikbetatigung durch eine eigenentwickelte, glasfaserverstarkte, hochwertige Spezial-Kunststoff-Armatur im unverwechselbaren GLORIA Design. Extrem robust und vielfaltig einsetzbar fur Pulver- und Nass-Feuert6cher.

Einsatzbereiche

- Buro-raume und Praxen
- Flughafen
- Industrie mit brennbaren Flussigkeiten
- Kauf- und Warenhauser
- Kommunale Einrichtungen
- Verwaltungs- und Fertigungsbereiche
- Verkaufs- und Lagerflachen
- Werkstatten
- Wohnbereiche

Hauptvorteile

- Ausgezeichnete L6schleistung mit BIO-Schaum, Milieukeur* -konform!
- Intuitiv und deshalb blitzschnell einsetzbar: Entsichern, einfach Handgriff anheben – fertig!
- Groe, wartungsfreundliche Einfull6ffnung
- Komfortgerat mit L6schpistole
- **NEU:** Grune Kennfarbe als 6ko-Tipp



Produkt- und Leistungsmerkmale

- Ergonomische, zukunftsweisende Bedienungselemente
- Einheitlicher, hochfester, glasfaserverstarkter Spezial-Kunststoff-Ventilk6rper
- Robust, zugfest, stabil, hohe Chemikalienbestandigkeit, feuchtigkeitsbestandig, korrosionsfrei, hohe Temperaturbestandigkeit, UV-bestandig
- Einheitliche, standardisierte Ersatzteile
- Alle Ventilanbauteile mit standardisiertem Schraubanschluss
- Innenliegende CO₂-Treibmittelflasche mit PE-Beschichtung und einheitlichem Anschlussgewinde M 18
- Einheitlicher Gewinding M 74
- Einheitliche, schwarz eloxierte Metall-6berwurfmutter
- Feuert6cher-Behalter aus Qualitatsstahl mit zwei Aufhangelaschen, auen mit widerstandsfahiger Polyesterharz-Pulverbeschichtung (schwermetallfrei) fur lange Lebensdauer
- Drei am Behalterboden angeschweite Bolzen gewahrleisten vorzugliche Fixierung des Fubrings gegen Abfallen oder Verdrehen



ISO 9001 : 2008
FM 27122

Brandklasse und Rating

Typ	A	B
SE+ 6 STAR	34	183
SE+ 9 STAR	43	233



Tragbare Feuert6cher

Schaum-Aufladefeuerlöscher

STAR-LINE mit Halbautomatik-Armatur


SE+

DIN EN 3, GS, CE

Die Königsklasse:
Umweltverträglicher
Hochleistungs-Bio-Schaum,
Milieukeur*-konform!

Weitere Produkt- und Leistungsmerkmale

- Nass-Feuerlöscher mit hochwertiger, langlebiger Innenbeschichtung zum Schutz vor Korrosion, schwermetallfrei
- Imprägnierendes Löschmittel garantiert ohne umweltschädigendes PFOS
- Robuster, schlagfester Kunststoff-Fußring mit Schaumrohraufnahme gewährleistet Standfestigkeit und Schutz des Gerätes gegen Beschädigungen und Korrosion
- Beschriftung durch modernes Qualitäts-Siebdruck-Verfahren
- Langlebige Schlauchleitung mit Gewebeeinlage aus synthetischem Kautschukmaterial
- Abstell- und drehbare Löschpistole mit Schaumrohr zur gezielten, dosierten und umweltschonenden Ausbringung des Bio-Schaummittels
- Serienmäßiger Qualitäts-Wandhalter mit zwei Gummitüllen, passende Fahrzeughalter erhältlich
- Einsetzbar an elektrischen Anlagen bis 1000 V bei Mindestabstand 1 m

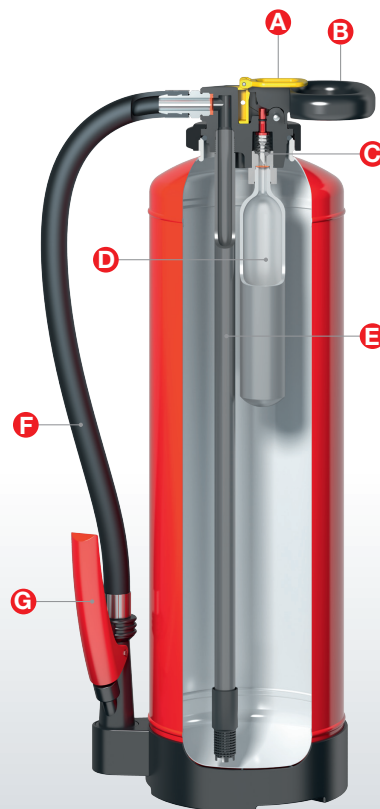

Funktionsweise

- Gelbe Sicherungslasche **A** ziehen.
- Mit Anheben des Handgriffes **B** sticht das Durchstoßmesser **C** automatisch die CO₂-Treibmittelflasche **D** an.
- CO₂ strömt schlagartig in den Behälter. Das Schaumgemisch gelangt durch das Steigrohr **E** in die Schlauchleitung **F**.
- Die dreh- und abstellbare Löschpistole **G** ermöglicht eine gezielte und dosierte Brandbekämpfung.

GLORIA STAR-LINE



Pulver Schaum Öko-Tipp Wasser

Typ	Art.-Nr.	Löschmittel/Menge	Bauart	Treibmittel	Löschleistung LE*	Spritzweite/Spritzdauer	Funktionsbereich	Gesamtgewicht	H/B/T im Halter ø – Behälter
SE+ 6 STAR	803781.3025	Bio-Schaum, imprägnierend 6l	S 6 H	CO ₂	34A 183B 10 12	ca. 5 m/ ca. 26 sek.	0° C bis +60° C	ca. 10,1 kg	ca. 540/280/165 mm 150 mm
SE+ 9 STAR	803791.3025	Bio-Schaum, imprägnierend 9l	S 9 H	CO ₂	43A 233B 12 15	ca. 5 m/ ca. 36 sek.	0° C bis +60° C	ca. 15,3 kg	ca. 575/280/205 mm 150 mm

* Löschmitteleinheiten. Sind Feuerlöscher für beide Brandklassen A+B vorgesehen, gilt für die Berechnung der niedrigere LE-Wert.

* Was bedeutet Milieukeur?

In Europa gibt es eine ganze Reihe von Umweltzeichen, die Produkte mit hohen Standards in ihren Leistungen, sowie ihrer Umweltverträglichkeit kennzeichnen. Feuerlöschschäume gelten als besonders umweltverträglich, wenn ein Flourtensidanteil von nur max. 0,04% des Gesamtinhalts nachgewiesen wurde. Nur dann dürfen Feuerlöscher das Milieukeur-Zeichen tragen. Der GLORIA Hochleistungs-Bio-Schaum erfüllt dieses Kriterium.

GLORIA GmbH | Diestedder Straße 39 | 59239 Wadersloh
Telefon 025 23/77-0 | Telefax 025 23/77-255 | info@gloria.de | www.gloria.de

Überreicht durch:

Techn. Änderungen vorbehalten, © GLORIA GmbH
086 888-1/4/08.12/S-D Stü